

Gestione cespiti da device Android

- [Login](#)
 - [Selezione Area](#)
 - [Verifica Cespite](#)
- [Menù Area](#)
- [Menù Nuova etichetta RFID sede/area](#)
- [Nuova etichetta RFID cespite](#)
- [Gestione inventario](#)
- [Scarica la app Inventory per Android](#)

Per aggiungere le foto al cespite/bene o aggiornare lo stato bisogna prima leggere il tag RFID.

Se il cespite ha già delle foto assegnate queste vengono visualizzate cliccando sul cespite per visualizzare i dettagli.

Per sincronizzare i dati premere il tasto Sincronizza.

I cespiti conteggiati al di fuori della loro area vengono visualizzati con l'apposito pulsante nella toolbar, vicino alla funzione cerca.

La prima connessione della pistola RFID TSL va fatta dal menù Impostazioni Bluetooth

Login

Nella schermata di login inserire la propria email e password. Subito dopo l'autenticazione bisogna selezionare l'inventario con cui lavorare.

N.B. Un utente non può essere usato su più dispositivi in simultanea.




Home Page

Nella home page in alto a destra cliccare su  per connettersi alla pistola RFID. A connessione eseguita un popup informerà qual è la percentuale di carica della batteria.

Selezione Area


Se un tag di stanza è presente cliccare su **Scansiona TAG del area** apparirà popup per confermare stanza.

In alternativa nella parte inferiore selezionare manualmente l'area in cui si vuole lavorare.

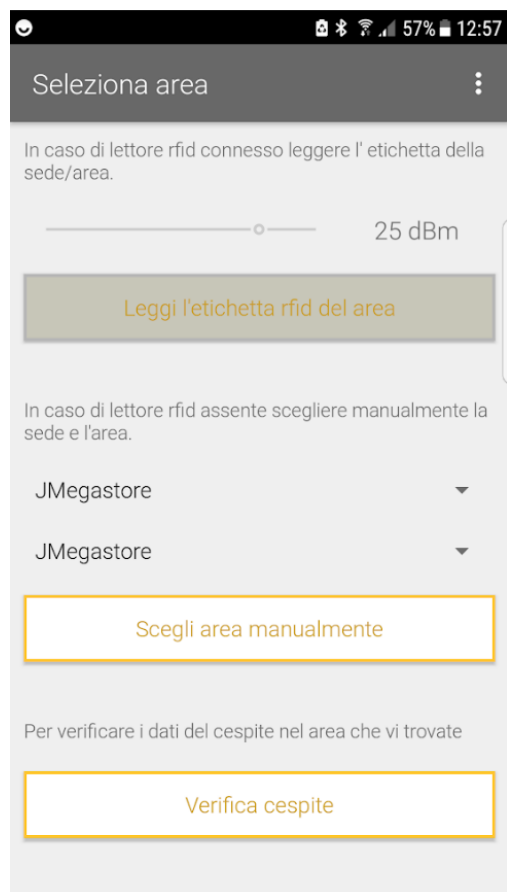

Verifica Cespite

Nella home page è a disposizione il menù *Verifica cespite* che consente di ottenere dettagli da un cespite già codificato.

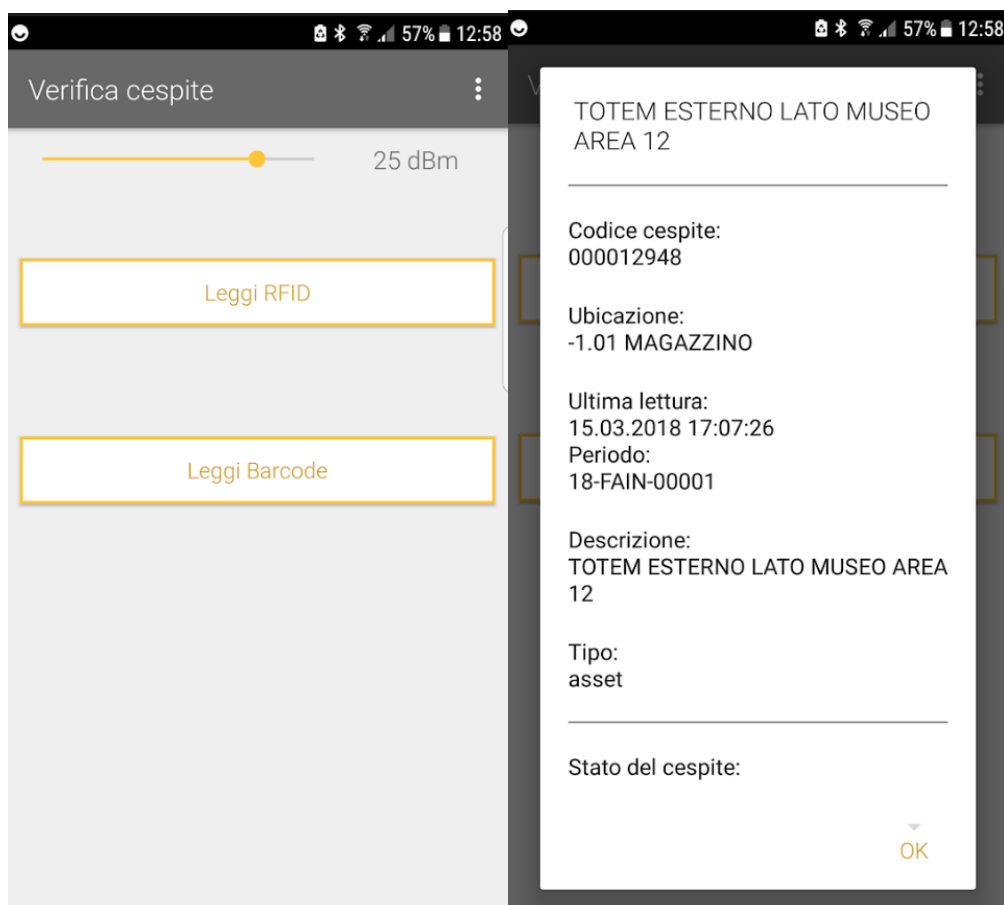


Menù Area

Dal menù Area si può:

- Creare una nuova etichetta cespite e associare l'ubicazione alla stanza
- Programmare l'etichetta dell'area
- Creare nuovo bene

- Gestire l'inventario e sincronizzare i dati con il Server

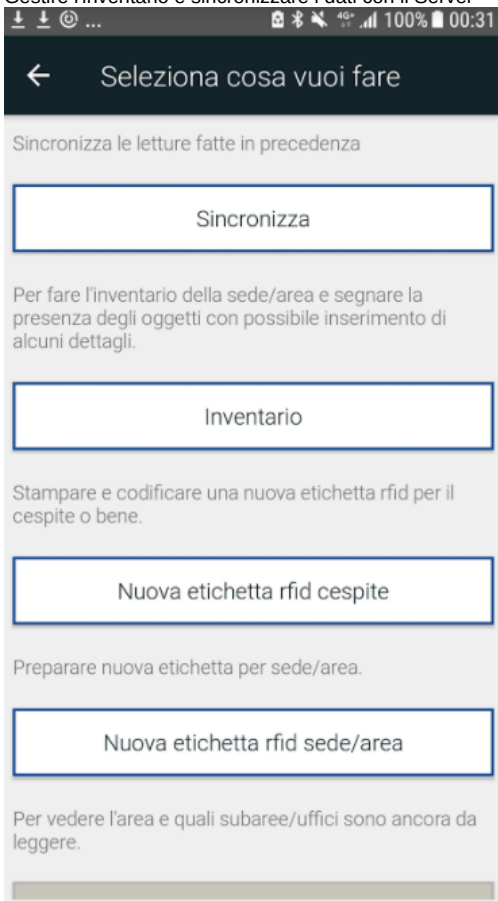


Menù Nuova etichetta RFID sede/area

Da questo menù è possibile emettere nuove etichette da posizionare nelle stanze. L'etichetta servirà in seguito in fase di inventario per identificare l'ufficio in cui lavorare.

Per stampare l'etichetta

1. Dal menù Area cliccare sul pulsante **Nuova etichetta RFID sede/area**
2. Cliccare su Stampa nuovo cespite
3. Se necessario selezionare la stampante etichette quindi cliccare su pulsante **Stampa**
 - a. Nel caso l'etichetta è già stampata e basta ricodificarla cliccare sul pulsante **L'etichetta è già stampata**
4. A questo punto seguire il Workflow per **Riprogrammare etichetta RFID**. Il tag RFID dell'area sarà programmato con l'ID dell'area.
5. quindi cliccare su **Leggi** per confermare l'operazione di emissione.



Stanza: 1 - Piano - 3

Per connettersi ad una nuova stampante bisogna appoggiare il telefono/tablet al tag NFC

Stampa

L'etichetta e già stampata

Lista di possibili stampanti:

stampanterfid1 AC:3F:A4:82:3C:BB	Scegli stampante
003142-EU-1128 88:6B:0F:71:C0:3F	Scegli stampante
Charge 2 F9:F1:3C:1C:D1:40	Scegli stampante
001029-S-EU-1153 00:07:80:3E:A0:9F	Scegli stampante

Nuova etichetta RFID cespite

Per emettere una nuova etichetta RFID selezionare il pulsante **Nuova etichetta RFID cespite**. In questo processo sarà prima stampata l'etichetta quindi il chip sarà riprogrammato con il numero cespite corrispondente.
Emissione etichetta cespite

1. Cliccare su pulsante **Nuova etichetta RFID cespite**.
2. Cercare il cespite
 - a. tramite il vecchio barcode (vecchio numero matricola cespite), per la scansione è utilizzata la pistola RFID, in opzione è possibile usare anche la fotocamera del device Android
 - b. tramite ricerca manuale per nome e numero cespite
esempio "4578 TV" ricerca i cespiti di Corso Sempione a Milano che contengono la descrizione TV
3. Cliccare su Stampa etichetta

- a. oppure su **L'etichetta è già stampata** se si desidera solo programmare il tag RFID.



4. Seguire il workflow per **Leggere etichetta RFID** (identificare l'etichetta da programmare)
5. Cliccare su **Programma Etichetta RFID** (sarà scritto nel chip RFID il numero del cespite)
6. Per completare il processo di emissione completare gli ultimi 2 passaggi:
 - a. rileggere etichetta RFID per conferma
 - b. leggere il barcode stampato




Gestione inventario

L'inventario viene gestito sempre lavorando sull'area corrente. Quindi dal menù principale bisogna selezionare l'area in cui lavorare.

1. Dal menù area cliccare sul pulsante **Inventario**.

2. Apparirà l'elenco dei cespiti associati all'area

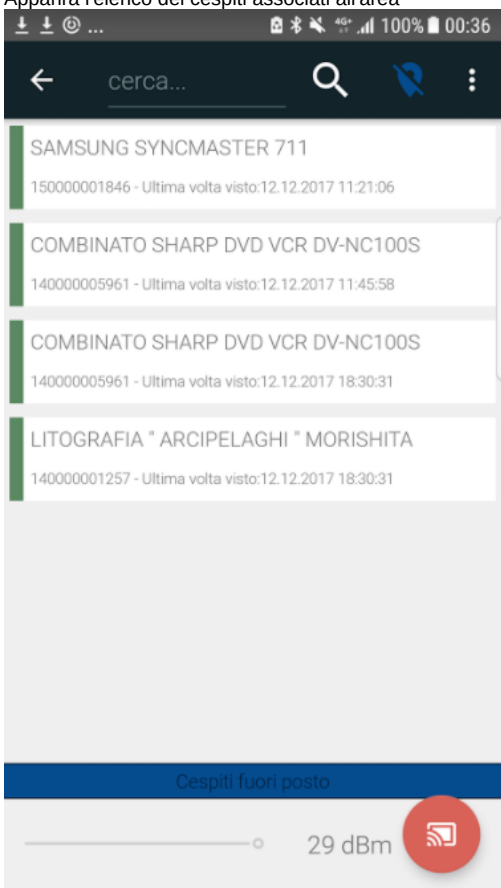

3. Premere il pulsante della pistola RFID o l'icona in basso a destra per eseguire la scansione. I cespiti trovati saranno contrassegnati con colore verde, quelli non ancora trovati con colore rosso
4. In alto a destra potete verificare quali sono i cespiti trovati, ma che hanno un'altra ubicazione. Questi si possono cancellare o confermare.
5. Per concludere premere dal menù Area il pulsante **Sincronizza**, i dati saranno inviati al server

Scarica la app Inventory per Android

<https://way.to.it/index.php/s/RQ3Pm5gwuyxiSBk>



versionCode 85
versionName "1.68"