

Variabili

- **Panoramica**
 - Contesti delle variabili
 - Come usare le variabili
- **Liste contatti**
- **Contenuti nelle Notifiche evento e Mailing**
 - Variabili mailing generiche sia in Notifiche evento che Mailing
 - Variabili solo nelle Notifiche Evento
 - Variabili solo nel Mailing
 - Variabili Contatto
 - Variabili Evento di Azione
 - Variabili Evento Descrittive
- **Variabili in Moduli web**
 - {{FORM}}
 - Variabili Evento di Azione
- Variabili Evento Descrittive
- **Variabili in Display evento**
- **Variabili in Sondaggi**
 - Variabili Contatto
 - Variabili Evento Descrittive
 - Variabili Evento di Azione
 - Variabili Sondaggio - Quiz calcolo punteggio
- **Badge - Display - Totem**
 - Variabili Contatto
 - Variabili Evento Descrittive

Panoramica



Le variabili in MeetMe si usano per "renderizzare" dei contenuti legati ai contatti, eventi e sondaggi. Sono utili quando si desidera automatizzare delle procedure o personalizzare i contenuti in modo dinamico.

Le variabili del contatto si usano per personalizzare i contenuti con i dati del contatto, ad esempio usando nelle email **Gentile {{nome}}** questa sarà personalizzata col nome del contatto, es. **Gentile Mario**.

Le variabili dell'evento si usano per inserire dati o azioni legate all'evento, esempi **Iscriviti a {{EVENTNAME}} che si terrà a {{EVENTCITY}}** **Iscrivi a Evento MeetMe che si terrà a Milano**. Oppure ** Clicca qui** è un HTML che restituirà un link per iscriversi all'evento **clicca qui**.

Le variabili del sondaggio si usano per inserire dati o azioni legate ai Sondaggi, esempio **{{SURVEY_100}} restituisce il nome del sondaggio con ID 100 Sondaggio gradimento. In questo contesto si possono utilizzare anche variabili per i QUIZ, esempio **Il punteggio che hai raggiunto è {{SURVEY_SCORE}}% Il punteggio che hai raggiunto è 95%****

Contesti delle variabili

Le variabili si possono utilizzare in tutti i contesti CMS (Content Management System) di MeetMe:

Badge
Display
Eventi
Liste
Mailing
Moduli iscrizioni web
Notifiche evento email e web
Sondaggi
Totem

Come usare le variabili

Nei contesti, sopra l'editor trovate i pulsanti per gestire le variabili, suddivisi in:

- **Variabili oggetti e dati legati al contatto** - quali ad esempio barcode/qr code di registrazione, pdf, tempo presenza
- **Variabili anagrafica contatto** - quali ad esempio nome, cognome
- **Variabili evento** - quali ad esempio nome evento, link conferma evento

Per ogni variabile viene mostrata un'anteprima di come sarà generato il contenuto:

The screenshot shows a web editor interface. At the top, there's a 'Html' section with three tabs: 'Dati-contatti', 'Anagrafica-contatto', and 'Evento'. Below these tabs, a grid of variable placeholders is displayed, including: 'John Doe {{USERNAME}}', 'John {{NAME}}', 'Doe {{SURNAME}}', 'dfh {{TITLE}}', 'johndoe@testdomain.com {{EMAIL}}', 'ACME {{COMPANY}}', 'Silicon Valley, 1 {{ADDRESS}}', '12345 {{ZIP_CODE}}', 'Los Angeles {{CITY}}', 'CA {{STATE}}', '(empty) {{COUNTRY}}', '(empty) {{TELEPHONE}}', '(empty) {{MOBILE}}', '(empty) {{FAX}}', 'VISITOR {{ROLE}}', '(empty) {{FIELD_1}}', 'Agente {{FIELD_2}}', '(empty) {{FIELD_3}}', and '(empty) {{FIELD_4}}'. Below the grid is an 'Edit mode' section with 'Standard' and 'Inline' tabs. At the bottom, there's a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and alignment.

Liste contatti

i In questa funzione si possono usare le variabili per creare delle liste dinamiche.

★ <http://app.meetme.pro/list/index>

Esempio di una lista con la variabile `CONFIRMED` restituisce l'elenco dei partecipanti che hanno confermato la loro presenza all'evento.

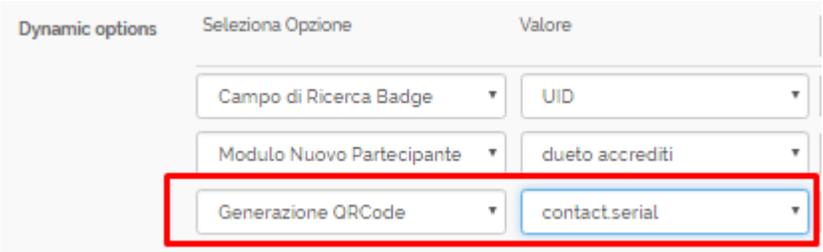
The screenshot shows a form titled 'Aggiorna List' with a pencil icon. It has two input fields: 'Nome' with the value 'Lista Partecipanti Confermati' and 'Query' with the value '{{CONFIRMED}}'. At the bottom, there are three buttons: 'Salva e chiudi', 'Salva', and 'Chiudi senza salvare'.

	Nome variabile	Descrizione	Esempio d'utilizzo lista
1	{{CONFIRMED}}	Restituisce i contatti che hanno confermato la partecipazione all'evento.	Inviare un mailing collegato a questa lista per ricordare a chi viene i dettagli dell'evento.
2	{{WAIVED}}	Contatti che hanno rinunciato alla partecipazione	Usare questa lista per eliminare i Partecipanti che hanno rinunciato dall'evento
3	{{NO_RESPONSE}}	Contatti che non hanno ancora risposto	Inviare un mailing per sollecitare una risposta
4	{{REGISTERED}}	Contatti accreditati	Inviare un mailing per ringraziare di aver partecipato, per inviare i documenti dell'evento, per inviare l'attestato di partecipazione, ecc.
5	{{EVENT_ID}}	Restituisce l'ID del evento corrente, da usare per query complesse	Da usare nelle query dinamiche complesse, esempio di una query che restituisce l'elenco di chi ha confermato di partecipare, ma poi non è venuto: <pre>SELECT id from contact LEFT JOIN participant ON participant.contact_id=contact.id WHERE confirmation_code IS NOT NULL and registration_code IS NULL AND participant.event_id={{EVENT_ID}}</pre>

Contentuti nelle *Notifiche evento e Mailing*

★ [http://app.meetme.pro/ mailing/update-content?id=\[id del mailing\]](http://app.meetme.pro/ mailing/update-content?id=[id del mailing])

Variabili mailing generiche sia in Notifiche evento che Mailing

	Nome variabile	Descrizione	Esempio d'utilizzo
1	{{WEB_CALENDAR}}	aggiunge al HTML link "Aggiungi Evento a tuo calendario"	
2	{{QR_CODE}}	<p>genera un QR Code (codice a barre bidimensionale) con i dati del Partecipante. Nelle Parametri avanzati evento o Nelle Opzioni del Cliente bisogna usare la Variabile dinamica Generazione QR Code per scegliere il contenuto del QRCode.</p> 	

3	{{SURVEY_[id]}}	<p>link al Sondaggio.</p> <p>{{SURVEY_[id]}} link ad un sondaggio specificando il suo ID.</p> <p>L'ID del Sondaggio si recupera nella tabella Lista dei sondaggi</p> 	
4	{{UNSUBSCRIBE}}	link per rimuovere iscrizione alla newsletter	
5	{{UNSUBSCRIBE_LINK}}	genera link cancellazione iscrizione, si può usare con tag html <a> o <a href{{UNSUBSCRIBE_LINK}}>unsubscribe text	
6	{{PARTICIPANT_SESSION_HTML}}}	<p>genera un HTML con l'elenco delle sessioni scelte dal partecipante nel seguente formato</p> 	

Variabili solo nelle Notifiche Evento

	Nome variabile	Descrizione	Esempio d'utilizzo
1	{{PDF}}	Link al PDF di Conferma, il testo del PDF da impostare nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web Gestione Contenuti	
2	{{SURVEY}}	<p>link al Sondaggio dell'Evento.</p> <p>{{SURVEY}} si usa per il link diretto al sondaggio collegato all'Evento.</p>	

Variabili solo nel Mailing

Nome variabile	Descrizione	Esempio d'utilizzo
1	{{PDF_MAILING}}	Link al PDF del Mailing, il testo del PDF da impostare nel Mailing Gestione Contenuti

Variabili Contatto

Variabile	Descrizione
{{USERNAME}}	Restituisce il Nome e Cognome del Contatto
{{NAME}}	Nome
{{SURNAME}}	Cognome
{{EMAIL}}	Email
{{COMPANY}}	Azienda
{{TITLE}}	Titolo
{{CONFIRMATION_CODE}}	<p>Restituisce il codice di conferma del partecipante. Può essere utilizzata per generare i barcode nei PDF:</p> <p>Nei contenuti PDF per generare il barcode usare la seguente sintassi: <code><barcode code="{{CONFIRMATION_CODE}}" height="2.0" size="0.7" type="C39"></barcode></code></p> <p><i>parametri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • type = tipo barcode, default EAN13 * • height = altezza barcode, default 1.0 (opzionale) • size = dimensione barcode, default 1.0 (opzionale) • pf = print ratio (rapporto per stampa) - valido per C39 (Code 39), Standard and Interleaved 2 of 5 (S25, I25 etc.), CODABAR e CODE11, valori da 2.5 a 3.0 in base a tipo barcode • code = transcodifica del codice in barcode - usato per EAN13 / ISBN / ISSN / UPCA / UPCE <p>* type = Tipologie barcode ammesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAN13, ISBN, ISSN, UPCA, UPCE, EAN8 • EAN13P2, ISBNP2, ISSNP2, UPCAP2, UPCEP2, EAN8P2 (con EAN-2 supplement code i.e. 01-99) • EAN13P5, ISBNP5, ISSNP5, UPCAP5, UPCEP5, EAN8P5 (con EAN-5 supplement code e.g. 90000) • (UPCE needs the UPCA \$code entered) • IMB, RM4SCC, KIX, POSTNET, PLANET • C128A, C128B, C128C • EAN128A, EAN128B, EAN128C • C39, C39+, C39E, C39E+ • S25, S25+, I25, I25+, I25B, I25B+ • C93 • MSI, MSI+ • CODABAR • CODE11 <p>Note: aggiungendo un + alla fine di type viene incluso anche un carattere di controllo.</p> <p>Maggiori info su: https://mpdf.github.io/reference/html-control-tags/barcode.html</p>
{{QRCODE}}	<p>QR code collegato ad un campo del contatto.</p> <p> In Opzioni Menù Evento impostare campo contatto associato, esempio contact.serial</p>
{{PDF}}	<p>Genera link per scaricare il PDF di conferma del partecipante</p> <p> I PDF di conferma si impostano nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web</p>
{{CREDITS}}	<p>Restituisce I crediti (formativi) accumulati nell'evento</p> <p> I crediti si impostano nelle Parametri avanzati evento</p>
{{ADDRESS}}	Indirizzo

{{CITY}}	Città
{{ZIP_CODE}}	CAP
{{COUNTRY}}	Paese
{{MOBILE}}	Cellulare
{{TELEPHONE}}	Telefono
{{ROLE}}	Campo Ruolo Campo Contatto
{{FIELD_1}}	Campo1 del contatto da usare per dati extra
{{FIELD_2}}	Campo2
{{FIELD_3}}	Campo3
{{FIELD_4}}	Campo4

Variabili Evento di Azione

	Usate per gestire le conferme o rinunce dei partecipanti all'evento. Si possono utilizzare sia nelle notifiche evento che nei mailing.
	Per uso avanzato del html, ad esempio per usare immagini nei link bisogna: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare la variabile con l'ID dell'evento • usare la classe css della variabile

Nome variabile	Descrizione
{{EVENTCONFIRM}}	genera un link di conferma partecipazione all'evento così strutturato <pre>{nome evento}</pre> <p>N.B. i link di conferma utilizzano la classe css <code>class="action-url confirm"</code> , ciò consente di gestire il link con stili personalizzati, come colore del link o uso di immagini nel link</p>
{{EVENTCONFIRM.[event_id]}}	genera solo un link di conferma senza tag html: http://app.meetme.pro/confirmation/confirm?hash={participant_hash} <i>Ciò consente di utilizzarlo in modo più libero nel HTML, esempio</i> <pre></pre>
{{EVENTCONFIRMAL}}	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) viene generato un link di conferma partecipazione per ogni evento figlio. <p>La regola di generazione del link è uguale alla variabile {{EVENTCONFIRM}}</p>
{{EVENTWAIVER}}	genera un link di rinuncia partecipazione all'evento così strutturato <pre>{nome evento}</pre> <p>N.B. i link di rinuncia utilizzano la classe css <code>class="action-url waiver"</code> , ciò consente di gestire il link con stili personalizzati, come colore del link o uso di immagini nel link</p>
{{EVENTWAIVER.[event_id]}}	genera solo un link di conferma senza tag html: http://app.meetme.pro/confirmation/give-up?hash={participant_hash} <i>Ciò consente di utilizzarlo in modo più libero nel HTML, esempio:</i> <pre></pre>
{{ALLEVENTWAIVER}}	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) viene generato un link di rinuncia partecipazione per ogni evento figlio.
{{WEBCALENDAR}}	Restituisce un javascript con dropdown per aggiungere l'evento al proprio calendario.

Possibile usarle in combinazione con ID evento: `{{nomevariabile_[event_id]}}` restituisce il valore legato a specifico evento

Variabili Evento Descrittive

i Sono pensate per ridurre le trascrizioni ripetitive, ad esempio i dati legati all'evento si utilizzano nei mailing, pagine ed email di notifica, nei moduli web, ecc.

Quindi in Meetme è sufficiente impostare i dati dell'evento solo in [Gestione evento Creazione, Modifica e Archiviazione Evento](#) e poi con le variabili i dati vengono recuperati automaticamente.

E' buona prassi utilizzare queste variabili anche al fine di ridurre refusi o errori umani di trascrizione.

Nome variabile	Descrizione
<code>{{ALL_EVENT}}</code>	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) restituisce <i>i Nomi di tutti gli Eventi Figli</i>
<code>{{EVENTNAME}}</code>	Restituisce il <i>Nome Evento</i>
<code>{{EVENT_DESCRIPTION}}</code>	Restituisce la <i>Descrizione dell'evento</i>
<code>{{EVENTSTART}}</code>	Restituisce la <i>data di inizio</i> evento nel formato gg/mm/aaaa
<code>{{EVENT_COMPANY}}</code>	Restituisce il <i>Nome Azienda Organizzatrice dell'evento</i>
<code>{{EVENT_MANAGER}}</code>	Restituisce il <i>Nome del Manager dell'Evento</i>
<code>{{EVENT_EXECUTIVE}}</code>	Restituisce il <i>Nome del Responsabile esecutivo dell'Evento</i>
<code>{{EVENT_CITY}}</code>	Restituisce la <i>Città dell'Evento</i>
<code>{{EVENTADDRESS}}</code>	Restituisce l' <i>Indirizzo dell'evento</i>
<code>{{EVENTPLACE}}</code>	Restituisce il <i>Luogo dell'evento</i> (descrizione aggiuntiva all'indirizzo dell'evento)

Variabili in Moduli web

★ <http://app.meetme.pro/web-form/index>

✓ La variabile `{{FORM}}` deve essere presente nell'editor al fine di generare il modulo di iscrizione per i partecipanti.

`{{FORM}}`

Variabili Evento di Azione

Nome variabile	Descrizione
<code>{{NEWEVENTCONFIRM}}</code> - <code>{{NEWEVENTCONFIRM_[event_id]}}</code>	Genera link di conferma iscrizione per nuovi partecipanti. Utilizzando il parametro [event_id] è possibile specificare un evento specifico o diverso da quello standard collegato al modulo web.
<code>{{NEWEVENTCONFIRMALL}}</code>	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) <i>genera un link per ogni evento figlio</i> .
<code>{{SURVEY}}</code> - <code>{{SURVEY_[id]}}</code> link al survey collegato al contatto	Genera un link verso la home page di un Sondaggio/Questionario . Utilizzando il parametro [id] è possibile specificare un sondaggio specifico.

{{WEBCALENDAR}}	Restituisce un javascript con dropdown per aggiungere l'evento al proprio calendario.
-----------------	---

Variabili Evento Descrittive

Possibile usarle in combinazione con ID evento: **{{nomevariabile_[event_id]}}** restituisce il valore legato a specifico evento

Nome variabile	Descrizione
{{ALL_EVENT}}	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) restituisce <i>i Nomi di tutti gli Eventi Figli</i>
{{EVENTNAME}}	Restituisce il <i>Nome Evento</i>
{{EVENT_DESCRIPTION}}	Restituisce la <i>Descrizione dell'evento</i>
{{EVENTSTART}}	Restituisce la <i>data di inizio</i> evento nel formato gg/mm/aaaa
{{EVENT_COMPANY}}	Restituisce il <i>Nome Azienda Organizzatrice dell'evento</i>
{{EVENT_MANAGER}}	Restituisce il <i>Nome del Manager dell'Evento</i>
{{EVENT_EXECUTIVE}}	Restituisce il <i>Nome del Responsabile esecutivo dell'Evento</i>
{{EVENT_CITY}}	Restituisce la <i>Città dell'Evento</i>
{{EVENTADDRESS}}	Restituisce l' <i>Indirizzo dell'evento</i>
{{EVENTPLACE}}	Restituisce il <i>Luogo dell'evento</i> (descrizione aggiuntiva all'indirizzo dell'evento)

Variabili in Display evento

Variabile	Descrizione
{{EVENT_NAME}}	Restituisce <i>Nome Evento</i> , da usare nel editor del display (live/stand-by/off)
{{EVENT_ID}}	Restituisce <i>ID Evento</i> , da usare nelle query del display director
{{MIN_DELEGATE_DAYS}}	Restituisce <i>Numero minimo giorni iscrizione del contatto</i> , da usare nelle query del display director <i>per eventi del tipo assemblea</i>
{{DISPLAY_SCRIPT}}	Da usare sempre nel editor del display, serve per renderizzare le variabili del Display Director
{{ZOOM_TITLE}}	
{{ZOOM_START}}	
{{ZOOM}}	

Variabili in Sondaggi

Variabili Contatto

Variabile	Descrizione
{{USERNAME}}	Restituisce il Nome e Cognome del Contatto
{{NAME}}	Nome
{{SURNAME}}	Cognome
{{EMAIL}}	Email
{{COMPANY}}	Azienda
{{TITLE}}	Titolo
{{CONFIRMATION_CODE}}	<p>Restituisce il codice di conferma del partecipante. Può essere utilizzata per generare i barcode nei PDF:</p> <p>Nei contenuti PDF per generare il barcode usare la seguente sintassi: <code><barcode code="{{CONFIRMATION_CODE}}" height="2.0" size="0.7" type="C39"></barcode></code></p> <p><i>parametri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • type = tipo barcode, default EAN13 * • height = altezza barcode, default 1.0 (opzionale) • size = dimensione barcode, default 1.0 (opzionale) • pf = print ratio (rapporto per stampa) - valido per C39 (Code 39), Standard and Interleaved 2 of 5 (S25, I25 etc.), CODABAR e CODE11, valori da 2.5 a 3.0 in base a tipo barcode • code = transcodifica del codice in barcode - usato per EAN13 / ISBN / ISSN / UPCA / UPCE <p>* type = Tipologie barcode ammesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAN13, ISBN, ISSN, UPCA, UPCE, EAN8 • EAN13P2, ISBNP2, ISSNP2, UPCAP2, UPCEP2, EAN8P2 (con EAN-2 supplement code i.e. 01-99) • EAN13P5, ISBNP5, ISSNP5, UPCAP5, UPCEP5, EAN8P5 (con EAN-5 supplement code e.g. 90000) • (UPCE needs the UPCA \$code entered) • IMB, RM4SCC, KIX, POSTNET, PLANET • C128A, C128B, C128C • EAN128A, EAN128B, EAN128C • C39, C39+, C39E, C39E+ • S25, S25+, I25, I25+, I25B, I25B+ • C93 • MSI, MSI+ • CODABAR • CODE11 <p>Note: aggiungendo un + alla fine di type viene incluso anche un carattere di controllo.</p> <p>Maggiori info su: https://mpdf.github.io/reference/html-control-tags/barcode.html</p>
{{QRCODE}}	<p>QR code collegato ad un campo del contatto.</p> <p> In Opzioni Menù Evento impostare campo contatto associato, esempio contact.serial</p>
{{PDF}}	<p>Genera link per scaricare il PDF di conferma del partecipante</p> <p> I PDF di conferma si impostano nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web</p>
{{CREDITS}}	<p>Restituisce I crediti (formativi) accumulati nell'evento</p> <p> I crediti si impostano nelle Parametri avanzati evento</p>
{{ADDRESS}}	Indirizzo
{{CITY}}	Città
{{ZIP_CODE}}	CAP
{{COUNTRY}}	Paese
{{MOBILE}}	Cellulare
{{TELEPHONE}}	Telefono

{{ROLE}}	Campo Ruolo Campo Contatto
{{FIELD_1}}	Campo1 del contatto da usare per dati extra
{{FIELD_2}}	Campo2
{{FIELD_3}}	Campo3
{{FIELD_4}}	Campo4

Variabili Evento Descrittive

Possibile usarle in combinazione con ID evento: **{{nomevariabile_[event_id]}}** restituisce il valore legato a specifico evento

Nome variabile	Descrizione
{{ALL_EVENT}}	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) restituisce <i>i Nomi di tutti gli Eventi Figli</i>
{{EVENTNAME}}	Restituisce il <i>Nome Evento</i>
{{EVENT_DESCRIPTION}}	Restituisce la <i>Descrizione dell'evento</i>
{{EVENTSTART}}	Restituisce la <i>data di inizio</i> evento nel formato gg/mm/aaaa
{{EVENT_COMPANY}}	Restituisce il <i>Nome Azienda Organizzatrice dell'evento</i>
{{EVENT_MANAGER}}	Restituisce il <i>Nome del Manager dell'Evento</i>
{{EVENT_EXECUTIVE}}	Restituisce il <i>Nome del Responsabile esecutivo dell'Evento</i>
{{EVENT_CITY}}	Restituisce la <i>Città dell'Evento</i>
{{EVENTADDRESS}}	Restituisce l' <i>Indirizzo dell'evento</i>
{{EVENTPLACE}}	Restituisce <i>il Luogo dell'evento</i> (descrizione aggiuntiva all'indirizzo dell'evento)

Variabili Evento di Azione

Nome variabile	Descrizione
{{WEBCALENDAR}}	Restituisce un javascript con dropdown per aggiungere l'evento al proprio calendario.

Variabili Sondaggio - Quiz calcolo punteggio

Nome variabile	Descrizione
{{SURVEY_SCORE}}	Restituisce un javascript con dropdown per aggiungere l'evento al proprio calendario.
{{SURVEY_SCORE_CA}}	"CA - Correct Answer"
{{SURVEY_SCORE_TCA}}	"TCA - Total Correct Answers"
{{SURVEY_SCORE_WA}}	"WA - Wrong Answers"
{{SURVEY_SCORE_ALL}}	"Total Score"
{{SURVEY_QUESTION_CA}}	"Total Question Correct Answers"
{{SURVEY_SCORE_TA}}	"Total answers in a survey"
{{SURVEY_SCORE_LIST}}	"List of scores for each question"
{{SURVEY_QUESTION_CA_LIST}}	"List of correct answered questions"

{

Badge - Display - Totem

Variabili Contatto

Variabile	Descrizione
{{USERNAME}}	Restituisce il Nome e Cognome del Contatto
{{NAME}}	Nome
{{SURNAME}}	Cognome
{{EMAIL}}	Email
{{COMPANY}}	Azienda
{{TITLE}}	Titolo
{{CONFIRMATION_CODE}}	<p>Restituisce il codice di conferma del partecipante. Può essere utilizzata per generare i barcode nei PDF:</p> <p>Nei contenuti PDF per generare il barcode usare la seguente sintassi: <barcode code="{{CONFIRMATION_CODE}}" height="2.0" size="0.7" type="C39"></barcode></p> <p><i>parametri:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• type = tipo barcode, default EAN13 *• height = altezza barcode, default 1.0 (opzionale)• size = dimensione barcode, default 1.0 (opzionale)• pf = print ratio (rapporto per stampa) - valido per C39 (Code 39), Standard and Interleaved 2 of 5 (S25, I25 etc.), CODABAR e CODE11, valori da 2.5 a 3.0 in base a tipo barcode• code = transcodifica del codice in barcode - usato per EAN13 / ISBN / ISSN / UPCA / UPCE <p>* type = Tipologie barcode ammesse</p> <ul style="list-style-type: none">• EAN13, ISBN, ISSN, UPCA, UPCE, EAN8• EAN13P2, ISBNP2, ISSNP2, UPCAP2, UPCEP2, EAN8P2 (con EAN-2 supplement code i.e. 01-99)• EAN13P5, ISBNP5, ISSNP5, UPCAP5, UPCEP5, EAN8P5 (con EAN-5 supplement code e.g. 90000)• (UPCE needs the UPCA \$code entered)• IMB, RM4SCC, KIX, POSTNET, PLANET• C128A, C128B, C128C• EAN128A, EAN128B, EAN128C• C39, C39+, C39E, C39E+• S25, S25+, I25, I25+, I25B, I25B+• C93• MSI, MSI+• CODABAR• CODE11 <p>Note: aggiungendo un + alla fine di type viene incluso anche un carattere di controllo.</p> <p>Maggiori info su: https://mpdf.github.io/reference/html-control-tags/barcode.html</p>
{{QRCODE}}	<p>QR code collegato ad un campo del contatto.</p> <p> In Opzioni Menù Evento impostare campo contatto associato, esempio contact.serial</p>
{{PDF}}	<p>Genera link per scaricare il PDF di conferma del partecipante</p> <p> I PDF di conferma si impostano nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web</p>
{{CREDITS}}	<p>Restituisce I crediti (formativi) accumulati nell'evento</p> <p> I crediti si impostano nelle Parametri avanzati evento</p>
{{ADDRESS}}	Indirizzo
{{CITY}}	Città
{{ZIP_CODE}}	CAP

{{COUNTRY}}	Paese
{{MOBILE}}	Cellulare
{{TELEPHONE}}	Telefono
{{ROLE}}	Campo Ruolo Campo Contatto
{{FIELD_1}}	Campo1 del contatto da usare per dati extra
{{FIELD_2}}	Campo2
{{FIELD_3}}	Campo3
{{FIELD_4}}	Campo4

Variabili Evento Descrittive

Possibile usarle in combinazione con ID evento: **{{nomevariabile_event_id}}** restituisce il valore legato a specifico evento

Nome variabile	Descrizione
{{ALL_EVENT}}	In caso di eventi gestiti in modo gerarchico (evento genitore con eventi figli) restituisce <i>i Nomi di tutti gli Eventi Figli</i>
{{EVENTNAME}}	Restituisce il <i>Nome Evento</i>
{{EVENT_DESCRIPTION}}	Restituisce la <i>Descrizione dell'evento</i>
{{EVENTSTART}}	Restituisce la <i>data di inizio</i> evento nel formato gg/mm/aaaa
{{EVENT_COMPANY}}	Restituisce il <i>Nome Azienda Organizzatrice dell'evento</i>
{{EVENT_MANAGER}}	Restituisce il <i>Nome del Manager dell'Evento</i>
{{EVENT_EXECUTIVE}}	Restituisce il <i>Nome del Responsabile esecutivo dell'Evento</i>
{{EVENT_CITY}}	Restituisce la <i>Città dell'Evento</i>
{{EVENTADDRESS}}	Restituisce l' <i>Indirizzo dell'evento</i>
{{EVENTPLACE}}	Restituisce il <i>Luogo dell'evento</i> (descrizione aggiuntiva all'indirizzo dell'evento)